

スタンドサイン Solar Lightingシリーズ

ソーラー ライティング

受注生産品(規格サイズ) Stand Signs

別注 サイズ・仕上げの別注タイプもご相談を承ります。(別途見積り)

埋め込み部分は地下200mmベースプレート付き。

※表示・基礎工事・取付工事・運送費は本体価格に含まれておりません。

ソーラーパネル・蓄電池と、LED光源照明を一体化したコンパクト照明付スタンドサイン。

LED減光点灯システムで点灯から6時間経過しても、消灯することなく、節電をしながら日没から日出まで点灯。夜間、表示の視認性をしっかりサポートします。配線不要で停電時も安心。環境重視のエコスマートサインです。

お勧め設置場所 災害時の避難誘導や避難場所表示の設置指定場所、公園、自然の中、その他配線工事が難しい所などで、日中に十分な直射日光が得られる場所。

※照明は太陽光をエネルギー源としています。
 設置場所は年間を通じてAM10:00~PM3:00の間に直射日光が当たる場所として下さい。十分な日照が得られない場合、充電不足になり性能が十分に発揮されず発光しなくなるおそれがあります。
 また、積雪により埋もれる可能性がある場所、街路灯の下など夜間でも明るく正常に夜間モードに切替わらない場所への設置は避けて下さい。
 ※太陽電池部の表面、発光面の汚れなどは、機能低下の原因となるため定期的な清掃が必要です。(3ヶ月に一度、水又は中性洗剤にて清掃)
 ※設置後約3年を目処に蓄電池の交換が必要です。
 ※別注の場合、表示パネルのサイズは照明有効範囲のH1000×W600以内に収めて下さい。(ソーラー照明 1台使用の場合)



別注 Order サイズ・仕上げの別注タイプもご相談を承ります。(別途見積り)

基礎の軽量化と大幅な工期短縮をご希望の方には**スタンドサイン用樹脂基礎「サットワン」**をご提案できます。

ソーラー照明部




本体	アルミ シルバー サイズ: 450 mm × 100 mm × 52 mm 重量: 1.5kg
照明カバー	透明アクリル
照明部	光源: LED (高輝度発光ダイオード / 14 個) 発光色: 白 夜間自動検知後点灯 ↓ 6 時間後減光し、日出検知まで発光
	太陽電池
蓄電装置	シリコンソーラー 最大出力: 5W 最適電圧: 10.2V 最適電流: 0.489A ニッケル水素電池 電圧: 7.2V 容量: 3.7A 不日照日数: 5 日 蓄電池寿命: 設置後約 3 年 (設置後約 3 年を目処に蓄電池の交換を行って下さい) 蓄電池 STS-BT 本体価格 ¥30,000



発注の際は、表示板の仕上げタイプをご指定下さい。

仕様 表示板:ステンレス 仕上げタイプ:HL/塗装
支柱:ステンレスHL角パイプ
ソーラー照明本体:アルミ
ソーラー照明取付け金具:ステンレスHL(盗難防止用ボルトナット付)

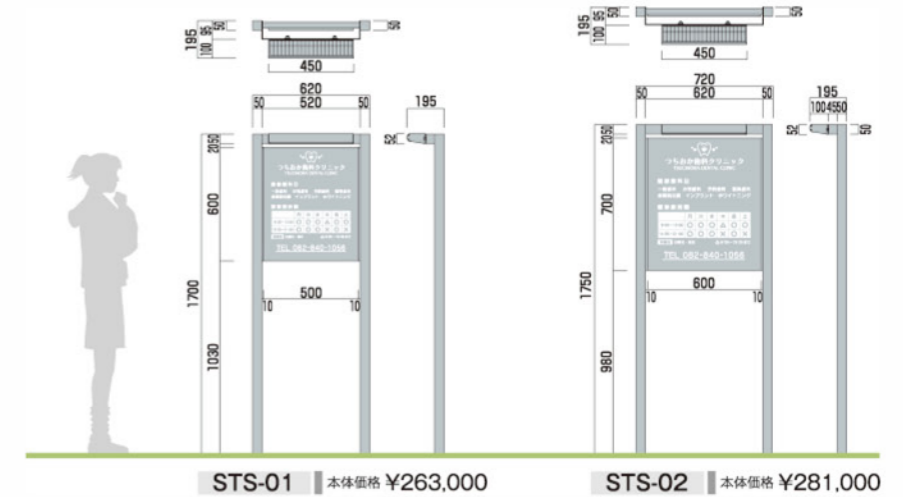


STS-01 本体価格 ¥263,000

STS-02 本体価格 ¥281,000



発注の際は、支柱:丸パイプの仕上げタイプをご指定下さい。

仕様 表示板:アルミ塗装 表示板取付け金具:アルミ型材塗装
支柱:ステンレス丸パイプ 仕上げタイプ:HL/塗装
ソーラー照明本体:アルミ
ソーラー照明取付け金具:ステンレス塗装+アルミ型材塗装
(盗難防止用ボルトナット付)

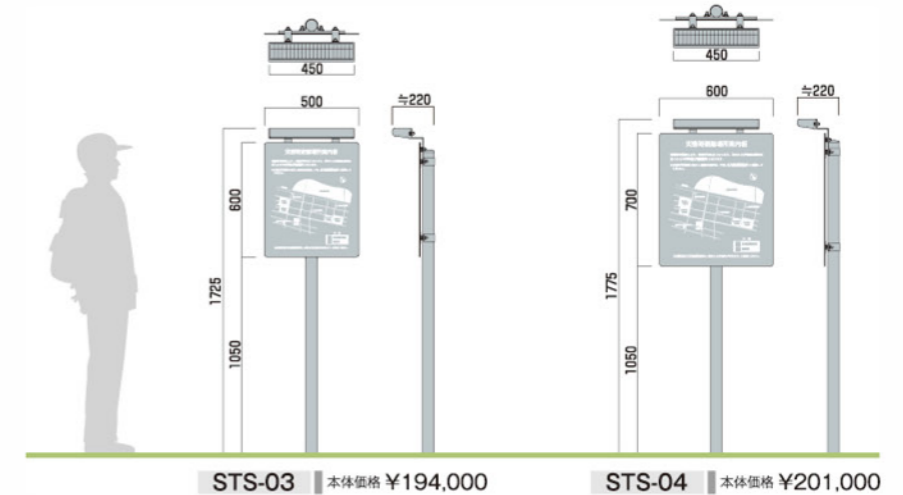

STS-03 本体価格 ¥194,000

STS-04 本体価格 ¥201,000

レターサイン
オーダー製品
エクスマリアサイン
インテリアサイン
デジタルサイン
バリアフリー関連サイン
LEDユニット
サインシステム
関連資料

レターサイン
オーダー製品
エクスマリアサイン
インテリアサイン
デジタルサイン
バリアフリー関連サイン
LEDユニット
サインシステム
関連資料